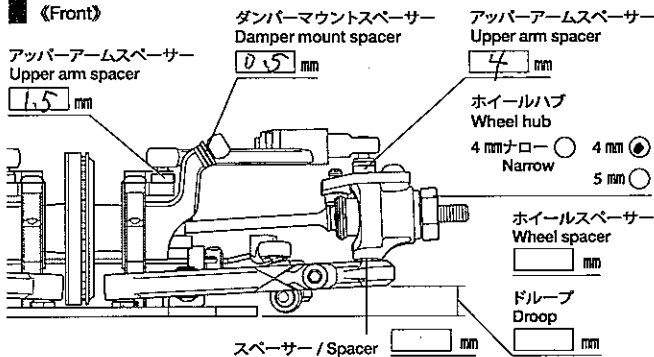




SETTING SHEET Ver. 1.00

TRF 421
TAMIYA RACING FACTORY

氏名 Name 南川 碧海 日付 Date 9/19
コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐ コースコンディション / Track condition 長直
路面 Surface アスファルト / Asphalt ☒ カーペット / Carpet ☐ 気温 Air temp. 26 ° 湿度 Humidity 72 % 路面温度 Track temp. ? °

《フロント》
《Front》デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐
Lo ☐Fサスマウント
F sus. mount

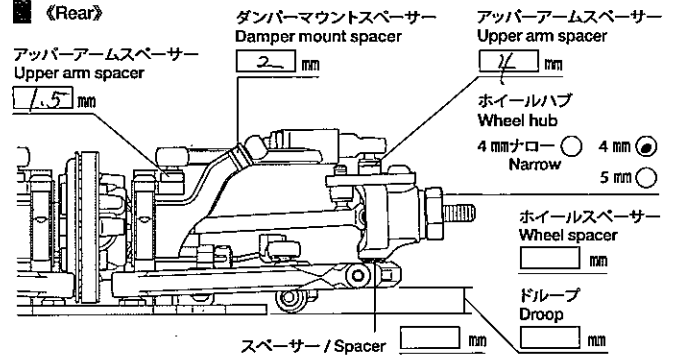

キャスト角 / Caster angle 4 °
キャンバ角 / Camber angle 2 °
車高 / Ground clearance 5.3 mm
スタビライザー / Stabilizer 1.1 φ
フロントドライブ / Front drive
スロー
デフオイル
Differential oil # 5000 g

ダンパーポジション
Damper position


サスアーム
Sus. arm mm
ダンパータイプ / Damper type

オイルシール / Oil seal

ピストン
Piston φ hole(s)
オイル / Oil # 400
スプリング / Spring
GREEN
ストローク長 / Stroke length mm
エア抜き用穴 / Air hole mm

《リア》
《Rear》デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐
Lo ☐Rサスマウント
R sus. mount

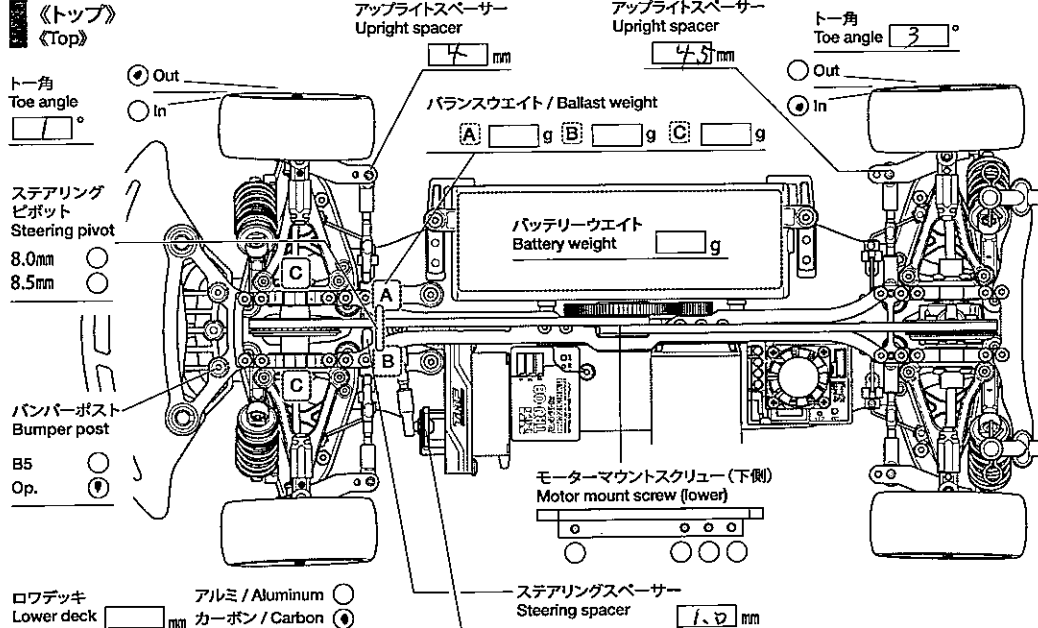
キャスト角 / Caster angle 2 °
キャンバ角 / Camber angle 2.5 °
車高 / Ground clearance 5.8 mm
スタビライザー / Stabilizer 1.1 φ
リアドライブ / Rear drive
ギア
デフオイル
Differential oil # 5000 g

ダンパーポジション
Damper position

サスアーム
Sus. arm mm
ダンパータイプ / Damper type

オイルシール / Oil seal

ピストン
Piston φ hole(s)
オイル / Oil # 400
スプリング / Spring
あか
ストローク長 / Stroke length mm
エア抜き用穴 / Air hole mm

《トップ》
《Top》ローデッキ
Lower deck mm アルミ / Aluminum ☐
カーボン / Carbon ☒アッパーデッキ
Upper deck 1pcs ☒
2pcs ☐

サーボホーン / Servo horn

アルミサーボホーン長
Servo horn length mmスペーサー量
Spacers mm

モーター / Motor

10.5

スパークギア / Spur gear

 T

ピニオンギア / Pinion gear

 T

バッテリー / Battery

ボディ / Body

ARTA MGFEN NSX-GTボディマウント穴位置
Body mount hole position#8F ☐ R ☐ウイング / Wing VOLEX TYPE2タイヤ / Tire アドバンホイール / Wheel ADO9CE28 IV-plus

インナー / Tire insert

ミディベストラップ
Best lap FASTESTメモ
Notes

走りも眩しく、夜を照らしました。by せな