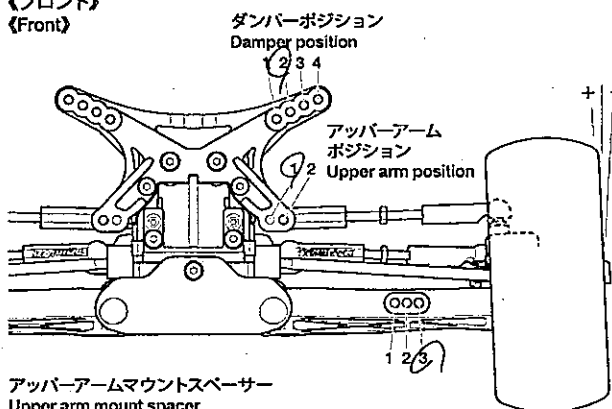


4WD 21位

DB01SR

SETTING SHEET セッティングシート Ver 1.00

日付
Date 2026.9.20ドライバー
Driver 市場先蔵コース
Track 13+11コースコンディション
Track condition じめじめ《フロント》
《Front》

車高
Ground clearance 25 mm

キャンバー角
Camber angle 72.2mm


スタビライザー
Stabilizer φ1.8

サスマウント
Suspension mount

フロントドライブ
Front drive

☐ ボールデフ
Ball diff. ☒ ギヤデフ
Gear diff.

デフポジション
Diff. position ☒ High ☐ Low

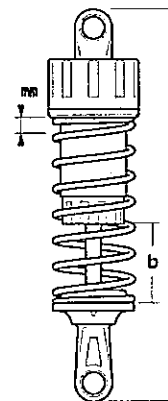

ダンパー
Dampers エプシロン


ダンパー長
Damper length a mm b mm

ピストン
Piston 穴
hole(s)

インナースペーサー
Inner spacer

オイル
Oil 500 番 #

スプリング
Spring 50/α青

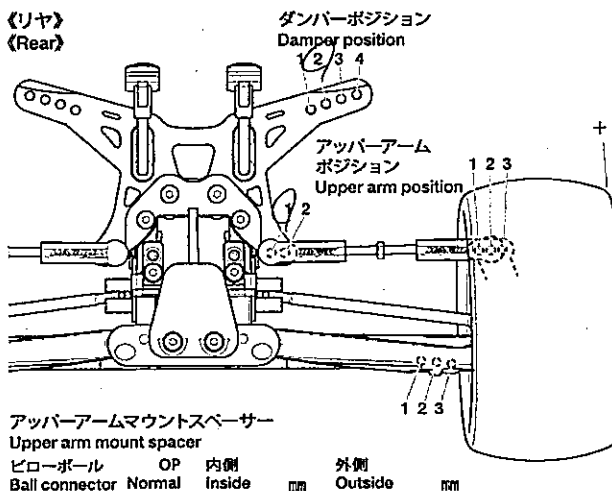《リヤ》
《Rear》

車高
Ground clearance 28 mm

キャンバー角
Camber angle 13.6mm


スタビライザー
Stabilizer φ1.8

サスマウント
Suspension mount

リヤドライブ
Rear drive

☐ ボールデフ
Ball diff. ☐ ギヤデフ
Gear diff.

デフポジション
Diff. position ☐ High ☐ Low

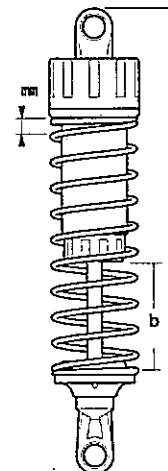

ダンパー
Dampers エプシロン

ダンパー長
Damper length a mm b mm


ピストン
Piston 穴
hole(s)

インナースペーサー
Inner spacer

オイル
Oil 500 番 #

スプリング
Spring 50/α青

《フロントタイヤ》 《Front tires》	タイプ Type K	コンパウンド Compound	インナー Tire insert	ホイール Wheel	エアホール Air holes
《リヤタイヤ》 《Rear tires》	タイプ Type K	コンパウンド Compound	インナー Tire insert	ホイール Wheel	エアホール Air holes

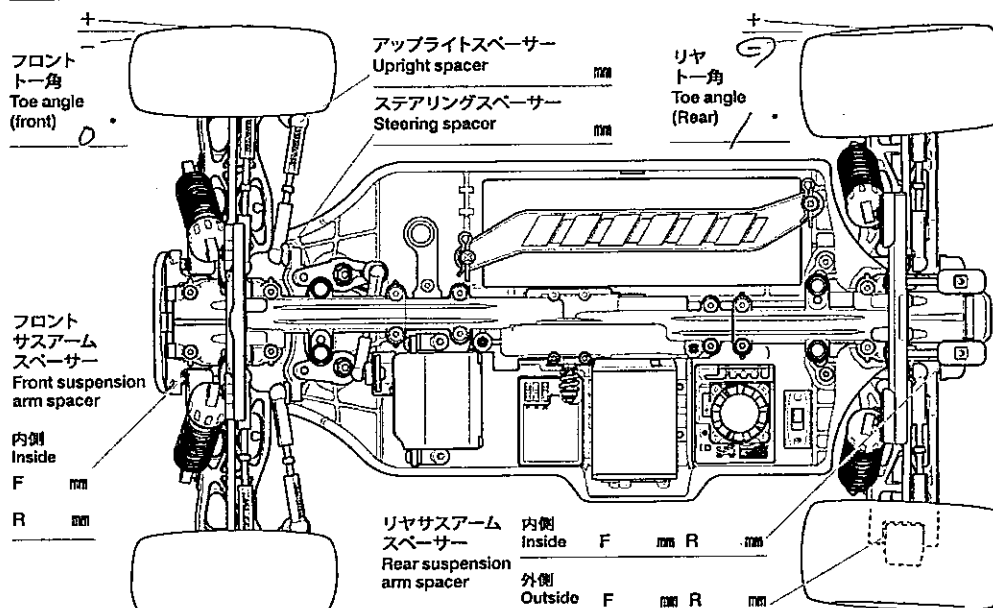

ESC 止まらんやつ

モーター
Motor 15.5T

スパーギヤ
Spur gear 91 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 20 T

スリッパクラッチ
Slipper clutch

バッテリー
Battery LP2200

ボディ
Body トルク

ウイング
Wing

ウイングリップ
Wing lip