

ルーラーリング 1台

BT-01 CHASSIS

SETTING SHEET

セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name

鈴木 達矢

日付
Date

2026. 9. 20

気温
Air temp.

雨

湿度
Humidity

コース
Track

カケガ17

コースコンディション
Track condition

路面温度
Track temp.

《駆動輪》
Drive system



リヤミッドシップモーター 後輪駆動
Midship rear motor, rear-wheel drive




フロントモーター 前輪駆動
Front-motor, front-wheel drive



フロントモーター 後輪駆動
Front-motor, rear-wheel drive

《フロント》
《Front》

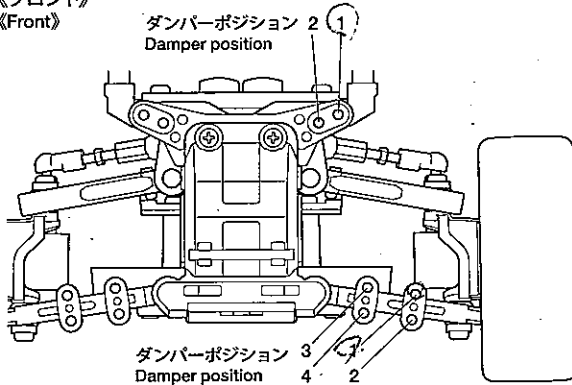

車高
Ground clearance 5.0 mm

トー角
Toe angle 1/4°


ボールデフ
Ball diff. ☒

ギヤデフ
Gear diff. ☐ 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 6 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 3.5 mm



ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン 3 穴
Piston hole(s)


オイル 番 # 250

スプリング 大径黄
Spring

インナースパース
Inner spacer mm

ダンパーエンド
Damper end

《リヤ》
《Rear》

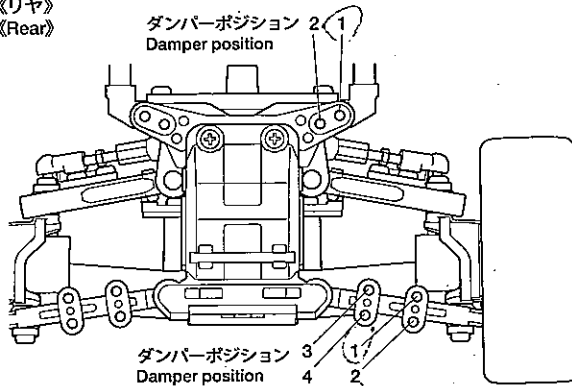

車高
Ground clearance 7.0 mm

トー角
Toe angle 2°

ボールデフ
Ball diff. ☐

ギヤデフ
Gear diff. ☐ 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 3 mm



ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン 3 穴
Piston hole(s)

オイル 番 # 250

スプリング 大径緑
Spring

インナースパース
Inner spacer mm

ダンパーエンド
Damper end

《ホイールベース》
Wheelbase




スタンダード: 257mm
Standard



ショートタイプ: 251mm
Short

車重
Weight

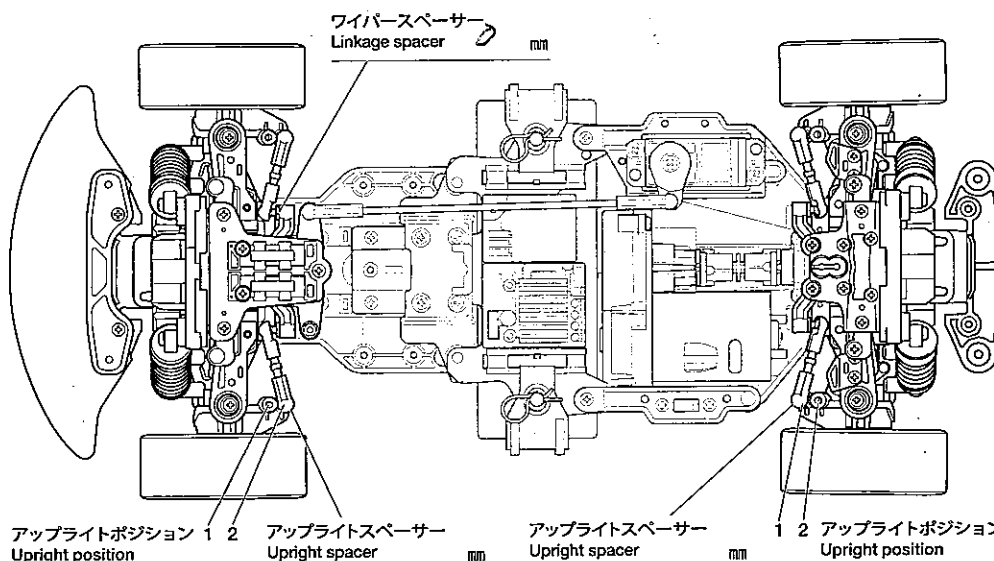

モーター
Motor

17.5 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

227

ESCタイプ
ESC

24SR

バッテリー
Battery

1600SP

ボディ
Body

CR-2

ウイング
Wing

無.

マウント穴位置
Mount hole position

F R

タイヤ
Tires

F 大径 R 大径

インナー
Tire inserts

F スパース R スパース

ホイール
Wheels

F 大径 R 大径

4-6 EJB R