


TA08R

氏名 前田 忠之 日付 2026. 9. 20
 コース 振-111 コースコンディション
 Track Track condition
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

【フロント】
Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

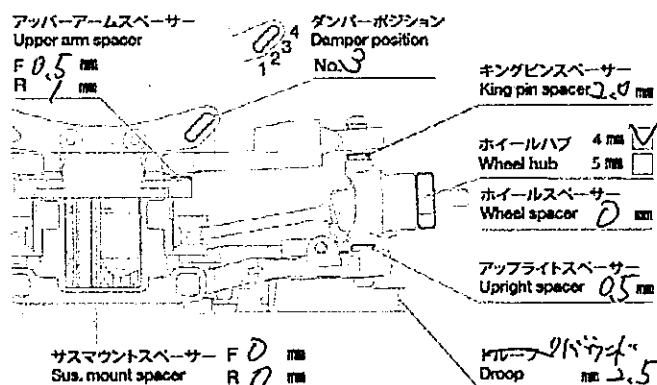

Fサスマウント F sus. mount Front A

シャフトポジション Shaft position

Rear A

シャフトポジション Shaft position

キャンバー角 Camber angle -1.5°

車高 Ground clearance 5.5 mm

スタビライザー Stabilizer φ 2.5


フロントドライブ Front drive モータ

デフオイル Differential oil # 500 g

メモ Notes

【リア】
Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐

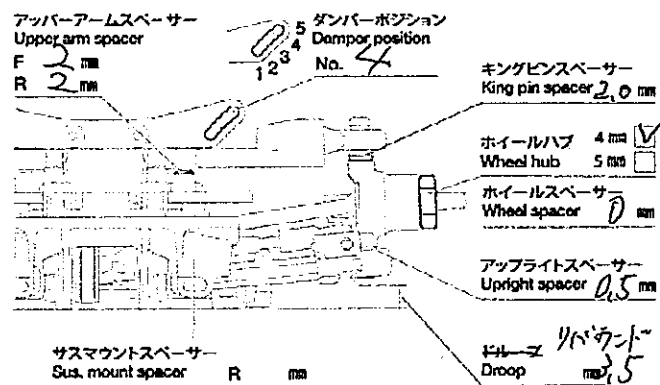

Rサスマウント R sus. mount Front

シャフトポジション Shaft position

Rear XB

シャフトポジション Shaft position

キャンバー角 Camber angle -1.0°

車高 Ground clearance 6.0 mm

スタビライザー Stabilizer φ 2.5

リアドライブ Rear drive モータ

デフオイル Differential oil # 1 g

メモ Notes

【トップ】
Overhead

ナックルアーム Knuckle arm プラスチック / Plastic ☒ アップライトスペーサー Upright spacer 0 mm

トー角 Toe angle 2.5°

トー角 Too angle 1.0°

バンパーポスト Bumper post BS ☐ OP. ☒

ステアリングピボット Steering pivot 8.0mm ☒ 8.5mm

バンパーサポート Bumper support プラスチック / Plastic ☒ カーボン / Carbon ☐

Fサスマウントスペーサー F sus. arm spacer 2.7 mm

サーボマウント Servo mount プラスチック / Plastic ☐ OP / Option Part ☒

ステアリングスペーサー Steering spacer 2.0 mm

Rサスマウントスペーサー R sus. arm spacer 0.8 mm

メモ Notes

モーター Motor 17.5T

スパーギヤ Spur gear 110 #8 T

ピニオンギヤ Pinion gear 29 T

バッテリー Battery LF 2200 6.6V

ボディ Body SC430 #2.5 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F

R

ウイング Wing ストレート

タイヤ Tire ミッドラング

ホイール Wheel オフセット 0.6

インナー Tire insert

ベストラップ Best lap

やっやタミヤツ-リンク優勝することかておめでとう!!